

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



 **Lumi**
ILUMINACION

¿QUIENES SOMOS?

LUMINARIAS LED DE ALTA CALIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Lumi fue fundada en 2015 y surge del emprendimiento de profesionales jóvenes con ansias de innovar en tecnologías y aplicaciones de iluminación y de entregar la mejor calidad de productos y servicios relacionados al rubro.

Ademas Lumi busca satisfacer la función sin dejar de lado el diseño; entregando calidad e innovación para dar respuesta a necesidades específicas caso a caso.

¿POR QUÉ LUMI?



Centrados en el cliente y sus necesidades. Ofrecemos lo adecuado para cada proyecto, en la venta y postventa.



Buscamos feedback para una mejora continua.



Atención personalizada. Interesados en conocer sus preferencias para responder a sus requerimientos.



Entregamos soluciones y hacemos la vida más fácil.

NUESTRO VALOR AGREGADO

- ✓ Venta y postventa rápida y eficiente. Estamos atentos a las necesidades de nuestros clientes.
- ✓ Evitamos la burocracia y los trámites demorosos.
- ✓ Pasión en lo que hacemos y cómo lo hacemos.
- ✓ Pro actividad para alcanzar y superar nuestras metas.
- ✓ Honestidad y transparencia con nuestros clientes, proveedores y empleados. Generamos confianza en nuestra palabra
- ✓ Disposición al cambio, porque la adaptación conduce a la evolución.
- ✓ Excelencia en la calidad de nuestros productos y servicios y en la atención que entregamos a nuestros clientes.



PRODUCTOS Y SERVICIOS

Luminarias LED para uso domiciliario, tiendas y oficina, tanto de interior como exterior.

Luminarias de alta potencia para uso industrial y alumbrado público.

Proyectos de iluminación de interiores, Accesos, patios y jardines.

Búsqueda e importación de luminarias.

Cuantificación, venta e instalación de luminarias.

GESTIÓN EFICIENTE Y DEDICADA


otra empresa del grupo



01

ILUMINACIÓN DE INTERIOR



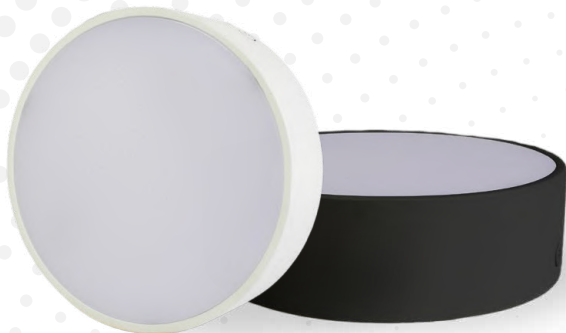

APOLO 8 B / APOLO 8 N



LUMINARIA SOBREPUESTA EN CIELO

Luminaria LED sobrepuesta con bisel ultra delgado. Su diseño aporta un valor estético novedoso y elegante, aportando con líneas limpias y simples, además de iluminación de gran calidad. Perfecto para ser instalado en pasillos, cocinas, loggias, terrazas, salas de estar y espacios interiores en general.

CÓD. ISC18136

APOLO 8 B

EXTERIOR

POTENCIA / 8W

BASE DETALLE / LED SDM

DIMENSIONES / Ø=120, H=36 MM

< DE HAZ / 110°

CRI / >0,8

COLOR BLANCO CON TERMINACIÓN MATE

CÓD. ISC18136N

APOLO 8 N

EXTERIOR

POTENCIA / 8W

BASE DETALLE / LED SDM

DIMENSIONES / Ø=120, H=36 MM

< DE HAZ / 110°

CRI / >0,8

COLOR NEGRO CON TERMINACIÓN MATE

ARIES

IP 44

45,000H


LUMINARIA LINEAL LED PARA ZONAS HÚMEDAS

Cuerpo de aluminio y difusor de PC.

RECOMENDACIONES DE USO:

BAÑOS

COCINAS

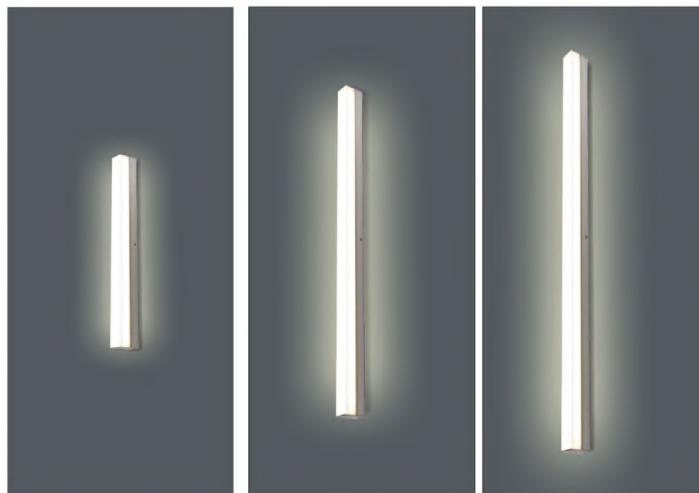

CÓD.ISH17095

ARIES 6

INTERIOR
POTENCIA / 12W
BASE DETALLE / SDM 2835 12 W
DIMENSIONES / 40XH58, L=600 MM
< DE HAZ / 180°
CRI / >0,85

CÓD.ISH17097


ARIES 9

INTERIOR
POTENCIA / 18W
BASE DETALLE / SDM 2835 18 W
DIMENSIONES / 40XH58, L=900 MM
< DE HAZ / 180°
CRI / >0,85

CÓD.ISH17096

ARIES 12

INTERIOR
POTENCIA / 24W
BASE DETALLE / SDM 2835 24 W
DIMENSIONES / 40XH58, L=1200 MM
< DE HAZ / 180°
CRI / >0,85

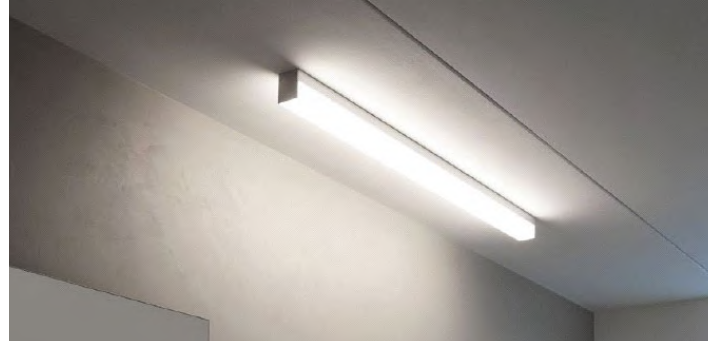



CASSIOPEIA

IP 21

45.000H

LUMINARIA LED SOBREPUESTA EN CIELO

Cuerpo de de aluminio termoesmaltado blanco con lente de policarbonato.

RECOMENDACIONES DE USO:

PASILLOS

COCINAS

COMPATIBLE CON KIT DE EMERGENCIA

RECEPCIONES

SHAFTS

SUBTERRANEOS/BODEGAS

CÓD.ISC16064

CASSIOPEIA 6

INTERIOR	
POTENCIA / 6W	
BASE DETALLE /	30 PCS SMD 2835 LED CHIP
DIMENSIONES / Ø=120, H=38 MM	
< DE HAZ / 120°	
CRI / >0,8	

CÓD.ISC15028

CASSIOPEIA 12

INTERIOR	
POTENCIA / 12W	
BASE DETALLE /	60 PCS SMD 2835 LED CHIP
DIMENSIONES / Ø=170, H=38 MM	
< DE HAZ / 120°	
CRI / >0,8	

CÓD.ISC15029

CASSIOPEIA 18

INTERIOR	
POTENCIA / 18W	
BASE DETALLE /	90 PCS SMD 2835 LED CHIP
DIMENSIONES / Ø=215, H=38 MM	
< DE HAZ / 120°	
CRI / >0,8	

CÓD.ISC17113

CASSIOPEIA 24

INTERIOR	
POTENCIA / 24W	
BASE DETALLE /	120 PCS SMD 2835 LED CHIP
DIMENSIONES / Ø=300, H=38 MM	
< DE HAZ / 120°	
CRI / >0,8	

CÓD.ISC18140



POLARIS 15

15°

IP 21

15W

LUMINARIA EMBUTIDA EN TECHO

Luminaria LED sobrepuesta con bisel ultra delgado terminación en blanco mate liso. Busca simplicidad y limpieza en los ambientes, además de iluminación de gran calidad.

RECOMENDACIONES DE USO:

COCINAS

LOGGIAS

TERRAZAS

SALAS DE ESTAR

PASILLOS

COMPATIBLE CON KIT DE EMERGENCIA

INTERIOR

POTENCIA / 15W

DIMENSIONES / 175 H=45MM

< DE HAZ / 110°

CRI / >0,9

CÓD.ISC18141



POLARIS 24

110°

IP 21

24W

LUMINARIA EMBUTIDA EN TECHO

Luminaria LED sobrepuesta con bisel ultra delgado terminación en blanco mate liso. Busca simplicidad y limpieza en los ambientes, además de iluminación de gran calidad.

RECOMENDACIONES DE USO:

COCINAS

LOGGIAS

TERRAZAS

SALAS DE ESTAR

PASILLOS

COMPATIBLE CON KIT DE EMERGENCIA

INTERIOR

POTENCIA / 24W

DIMENSIONES / 225 H=40MM

< DE HAZ / 110°

CRI / >0,8

CÓD. ISC 19182



CORAL 2



LUMINARIA SOBREPUESTA EN CIELO

Luminaria tipo Downlight sobrepuesta, base para 2 lámparas GU10. Cuerpo de aluminio. Pintura electrostática blanca mate. Colores opcionales: negro mate, aluminio cepillado lacado.

EXTERIOR

POTENCIA / 2 X 40W MÁX.

DIMENSIONES / 97 X 180 X H 125MM

CÓD. ISC 19183



CORAL




LUMINARIA SOBREPUESTA EN CIELO

Luminaria tipo Downlight sobrepuesta, base para lámpara GU10. Cuerpo de aluminio. Pintura electrostática blanca mate. Colores opcionales: negro mate, aluminio cepillado lacado.

EXTERIOR

POTENCIA / 40W MÁX.

DIMENSIONES / 80 X 80 X H 95MM



CÓD. IEC 19179



CELENO GU10



EMBUTIDA EN CIELO

Soporte embutido antideslumbrante para lámpara GU10. Cuerpo de aluminio termoestablado blanco mate y bisel interior negro. Otros colores disponibles a pedido.

EXTERIOR

POTENCIA / 40W MÁX

BASE DETALLE / BASE GU10

DIMENSIONES / Ø75 X H29 MM, ØCORTE 65 MM

CÓD. IEC 19200



CELENO



LUMINARIA EMBUTIDA EN CIELO

Luminaria LED bastulante embutida en cielo. Cuerpo de aluminio termoestablado blanco mate con bisel antideslumbrante negro. Fijaciones a cielo aptas para embutir en hormigón. Chip LED Epistar, driver flicker free. Certificaciones CE, RoHS.

INTERIOR

POTENCIA / 18W

DIMENSIONES / Ø=118, H=85 MM, ØCORTE=95

< DE HAZ / 38°

CRI / >0,8



CANOPUS

LUMINARIA SOBREPUESTA EN CIELO

Cuerpo de acero recubierto en aleación de níquel.

RECOMENDACIONES DE USO:

HABITACIONES

RECEPCIONES

PASILLOS

HALLES



CÓD. ISC17079

CANOPUS 1

INTERIOR

POTENCIA / 40W MÁX

BASE DETALLE / GU10

DIMENSIONES / H=80MM

CRI / SEGÚN LÁMPARA

CÓD. ISC17075

CANOPUS 2

INTERIOR

POTENCIA / 2X 40W MÁX

BASE DETALLE / GU10

DIMENSIONES / L=260 MM, H=80MM

CRI / SEGÚN LÁMPARA

CÓD. ISC17078

CANOPUS 3

INTERIOR

POTENCIA / 3X 40W MÁX



BASE DETALLE / GU10

DIMENSIONES / L=460 MM, H=80MM


CRI / SEGÚN LÁMPARA



CÓD.ISM19170



CÓD.IEC19263



CÓD.IEC15033



JOAN

CRI >0,8 3000K IP 21 960 LM 12 W

LUMINARIA SOBREPUESTA EN MURO

Aplique LED bidireccional. Diseño de líneas simples y limpias, de versátil aplicación y fácil instalación. Cuerpo de aluminio termoestablado blanco y difusores de policarbonato. Compatible con kit de emergencia.

EXTERIOR

POTENCIA / 12W

DIMENSIONES / 450 X 85 X 30 MM

BATIK

GU10 IP 65

EMBUTIDA EN CIELO

Fijación para lámpara GU10 embutida en cielo. Cuerpo de PVC, bisel de acero inoxidable y difusor de vidrio endurecido. Luminaria completamente hermética, conexión directa a 220V. Fabricado bajo estándares CE, certificaciones RoHS, resistencia al fuego 90 min.

EXTERIOR

POTENCIA / 10W MÁX.

DIMENSIONES / Ø86 X H115
ØCORTE 75 MM

VELA 5

IP 54 50,000H

LUMINARIA LED EMPOTRADA EN CIELO

Cuerpo de de aluminio termoestablado blanco con lente de policarbonato.

RECOMENDACIONES
DE USO:

RECEPCIONES

COCINAS

TERRAZAS

PASILLOS

BAÑOS

INTERIOR

POTENCIA / 5W

BASE DETALLE / 9 PCS SMD 5730
LED CHIP

DIMENSIONES / Ø=103, H=64 MM

< DE HAZ / 120°

CRI / >0,8

CÓD.ISC16052



ESTELA

IP 21 50.000H

LUMINARIA LED SOBREPUESTA

Unidades interconectables (accesorio incluido)

RECOMENDACIONES DE USO: COCINAS

INTERIOR
POTENCIA / 4W
BASE DETALLE / CHIP SANAN 2835
DIMENSIONES / L=300 MM
< DE HAZ / 180°
CRI / >0,8

CÓD.IEM15022



NAOS

IP 42 35.000H

LUMINARIA LED EMPOTRADA EN MURO

Cuerpo de ABS y policarbonato.

RECOMENDACIONES DE USO: RECEPCIONES PASILLOS

INTERIOR
POTENCIA / 3W
BASE DETALLE / 3X 1W
DIMENSIONES / 95X95 MM, PROF=30 MM
< DE HAZ / 30°
CRI / >0,8

CÓD.IEC20212




MAAT 2

CRI >0,9 24° 2X12 W 2400 LM

EMBUTIDA EN CIELO

Luminaria LED spot con focos extraíbles direccionables

INTERIOR
POTENCIA / 2 X 12W
DIMENSIONES / 100X185XH120MM
< DE HAZ / 24°
CRI / >0,9



ALCIONE



LUMINARIA LED EMBUTIDA PARA CIELO AMERICANO O SOBREPUESTA/COLGANTE PARA CIELO

Cuerpo y marco de aluminio termoesmaltado blanco con difusor de PC.

RECOMENDACIONES DE USO:

RECEPCIONES

PASILLOS

CONEXIONES EN INTERIOR

CÓD.IEC17072

ALCIONE 1205

INTERIOR

POTENCIA / 72W

BASE DETALLE / SMD 72 W

DIMENSIONES / 605X1205X11MM

< DE HAZ / 120°

CRI / >0,8

CÓD.IEC17150

ALCIONE 1230

INTERIOR

POTENCIA / 36W

BASE DETALLE / SMD 36W

DIMENSIONES / 300X1205X11MM

< DE HAZ / 120°

CRI / >0,8

CÓD.IEC17071

ALCIONE 605

INTERIOR

POTENCIA / 40W

BASE DETALLE / SMD 40 W

DIMENSIONES / 605X605X11MM

< DE HAZ / 120°

CRI / >0,8

CÓD.ESC17114



CINTA LED

IP 65

50.000H

EPISTAR

LUMINARIA LED SOBREPUESTA

Cinta led con fondo blanco. 120 LED/m con cinta doble-contacto 3M al reverso

RECOMENDACIONES DE USO:

RECEPCIONES

COCINAS

TERRAZAS

PASILLOS

COMPLEMENTOS

CÓD.A0009

CONECTOR PARA CINTA LED


RECOMENDACIONES DE USO: INTERIORES



CÓD.A0010

CONECTOR/EXTENSOR PARA CINTA LED

RECOMENDACIONES DE USO: INTERIORES



INTERIOR

POTENCIA / 12W/M

BASE DETALLE / CHIP EPISTAR 2835

DIMENSIONES / A=10, L=5000 MM

< DE HAZ / 180°

CRI / >0,8

CÓD.D03620



FUENTE DE PODER 12V 36W 3A

Cuerpo de ABS

⚡ 36 W

IP 20

INTERIOR

POTENCIA / 36W

DIMENSIONES / 110 X 44 X H24 MM

FP / >0,5

CÓD.D06020



FUENTE DE PODER 12V 60W 5A

Cuerpo de acero

⚡ 60 W

IP 20


INTERIOR

POTENCIA / 60W

DIMENSIONES / 163 X 100 X 68 MM

FP / >0,9

CÓD.D15020



FUENTE DE PODER 12V 150W 12A

Cuerpo de acero

⚡ 150 W

IP 20

INTERIOR

POTENCIA / 150W

DIMENSIONES / 199 X 98 X 42 MM

FP / >0,9

CÓD.D25020



FUENTE DE PODER 12V 250W 21A

Cuerpo de acero

⚡ 250 W

IP 20

INTERIOR

POTENCIA / 250W

DIMENSIONES / 210 X 100 X 46 MM

FP / >0,9



SIRIUS



LUMINARIA SOBREPUESTA EN CIELO

Cuerpo de ABS, cubierta de policarbonato.

RECOMENDACIONES DE USO:

INTERIORES

SALA DE GENERADORES

ESTACIONAMIENTOS

FOSOS DE ASCENSORES

CÓD.ESC18126

SIRIUS 1

INTERIOR / EXTERIOR
POTENCIA / 24W MÁX.
BASE DETALLE / T8 LED INCLUIDO
DIMENSIONES / L=1200 MM
< DE HAZ / 180°
CRI / >0,8

CÓD.ESC15003

SIRIUS 2

INTERIOR / EXTERIOR
POTENCIA / 48W MÁX.
BASE DETALLE / T8 LED INCLUIDO
DIMENSIONES / L=1200 MM
< DE HAZ / 180°
CRI / >0,8

CÓD.ISC18115

CÓD.ISC18115BK



DRACO 24 / DRACO 24 BK



INSTALACIÓN COLGANTE Y SOBREPUESTA

Luminaria lineal LED interconectable colgante o sobrepuesta.

EXTERIOR

POTENCIA / 24W
DIMENSIONES / 1200 X 70 X H40 MM
< DE HAZ / 120°
CRI / >0,8



CARINA 10N / CARINA 10B



LUMINARIA LED SOBREPUESTA EN RIEL

Luminaria LED para instalación en riel monofásico. Su sistema de adaptación del haz de luz permite variar este desde 15 hasta 60°, dando espacio para versátiles aplicaciones. Chip LED Citizen de alta reproducción cromática.

RECOMENDACIONES DE USO:

OFICINAS

EXPOSICIONES

HOGARES

CÓD ISR19181N

CARINA 10N

INTERIOR

POTENCIA / 10W

DIMENSIONES / FOCO: Ø65X130, BASE: 120X45XH35 MM

CRI / >0,85

COLOR / NEGRO MATE

CÓD ISR19181B

CARINA 10B

INTERIOR

POTENCIA / 10W

DIMENSIONES / FOCO: Ø65X130, BASE: 120X45XH35 MM

CRI / >0,85

COLOR / BLANCO MATE



02

ILUMINACIÓN DE EXTERIOR

EPISTAR



KAPPA



APLIQUÉ LED BIDIRECCIONAL SOBREPUESTO EN MURO

Cuerpo de aluminio de fundición termoestablado blanco o negro.

RECOMENDACIONES DE USO:

RECEPCIONES

TERRAZAS

PASILLOS

CÓD.ESM18101B

KAPPA B

BLANCO

INTERIOR / EXTERIOR

POTENCIA / 2X 5W

BASE DETALLE / LED COB EPISTAR 2*5W

DIMENSIONES / 100X100X100MM

< DE HAZ / AJUSTABLES ENTRE 0 Y 90°

CRI / >0,8

CÓD.ESM18101N

KAPPA N

NEGRO

INTERIOR / EXTERIOR

POTENCIA / 2X 5W

BASE DETALLE / LED COB EPISTAR 2*5W

DIMENSIONES / 100X100X100MM

< DE HAZ / AJUSTABLES ENTRE 0 Y 90°

CRI / >0,8

PICTOR



LUMINARIA LED SOBREPUESTA EN MURO

Cuerpo de aleación de aluminio termoestablado blanco con lentes de vidrio endurecido. empavonado

RECOMENDACIONES DE USO:

RECEPCIONES

TERRAZAS

PASILLOS

CÓD.ESM15032

PICTOR

INTERIOR / EXTERIOR

POTENCIA / 2X 3W

BASE DETALLE / LED COB EPISTAR

DIMENSIONES / 68X92, H=150 MM

< DE HAZ / 90°

CRI / >0,8

CÓD.ESM15042

PICTOR S

INTERIOR / EXTERIOR

POTENCIA / 5W

BASE DETALLE / LED COB EPISTAR

DIMENSIONES / 68X92, H=81 MM

< DE HAZ / 90°

CRI / >0,8



CÓD.ESM15032R6U10



PICTOR R - GU10



LUMINARIA SOBREPUESTA EN MURO

Apliqué LED bidireccional. Diseño de líneas simples y limpias, de versátil aplicación y fácil instalación. Cuerpo de aluminio termoestablado gris grafito mate y lentes de vidrio endurecido.
Base para 2 lámparas GU10.

EXTERIOR

POTENCIA / 2 X 30W MÁX.

DIMENSIONES / BASE: 68 X 92
H=150 MM

CRI / >0,8

CÓD.ESM16054



POLLUX



LUMINARIA SOBREPUESTA EN MURO

Cuerpo de aluminio de fundición y cubierta policarbonato

RECOMENDACIONES DE USO: **APLIQUES DE EXTERIOR**

INTERIOR / EXTERIOR

POTENCIA / 40W MAX

BASE DETALLE / ROSCA E27

DIMENSIONES / L=280, H=90 MM

< DE HAZ / 180°

CRI / SEGÚN LÁMPARA

CÓD.EEM16058



VEGA



LUMINARIA LED EMPOTRADA EN MURO

cubierta externa de PVC, cuerpo de aluminio de fundición, marco de acero inoxidable y lente de vidrio endurecido.

RECOMENDACIONES DE USO: **ILUMINACIÓN EMPOTRADA EN MUROS** **ESTACIONAMIENTOS**

ACCESOS

CIRCULACIONES EXTERIORES

INTERIOR / EXTERIOR


POTENCIA / 3W

BASE DETALLE / 3 LEDS, 1W C/U

DIMENSIONES / F:170X70MM
C:155X55X50 MM

< DE HAZ / 90°

CRI / >0,8

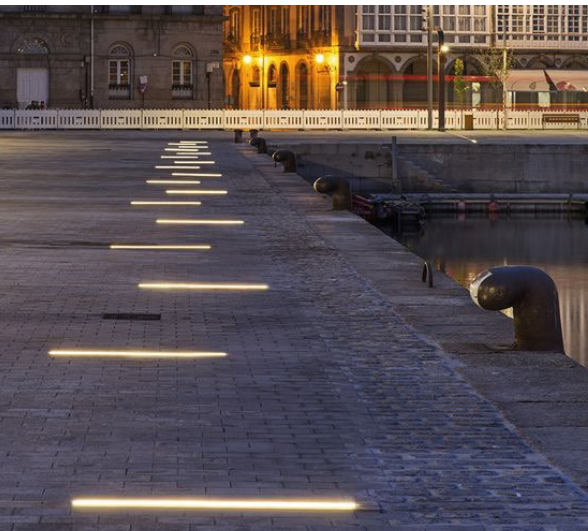

NIX

IP 67


30,000H

LUMINARIA LINEAL LED EMBUTIDA EN PISO

Cuerpo de aluminio y difusor de vidrio templado empavonado.
Entrada DC 24V

RECOMENDACIONES DE USO:

EXTERIOR

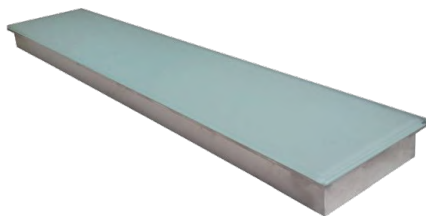

NIX 11

CÓD.EEP18170

EXTERIOR / INTERIOR

POTENCIA / 11W

BASE DETALLE / SMD LED 60 PCS.

DIMENSIONES / 1000X100XH58 MM

< DE HAZ / 120°

CRI / >0,8

NIX 28

CÓD.EEP18172

EXTERIOR / INTERIOR

POTENCIA / 28W

BASE DETALLE / SMD LED 150 PCS.

DIMENSIONES / 1000X200XH58 MM

< DE HAZ / 120°

CRI / >0,8

NIX 17

CÓD.EEP18171

EXTERIOR / INTERIOR

POTENCIA / 17W

BASE DETALLE / SMD LED 90 PCS.

DIMENSIONES / 1000X150XH58 MM

< DE HAZ / 120°

CRI / >0,8



CÓD. EEP16057



CÓD. EEM19199



GAMMA

IP 65 50.000H

LUMINARIA LED EMPOTRADA EN PISO

Cuerpo de aluminio de fundición, acero inoxidable y vidrio templado.

RECOMENDACIONES DE USO:

RECEPCIONES

PASILLOS

VADER

IP 65 50.000H

LUMINARIA LED EMPOTRADA EN PISO

Cuerpo de aluminio de fundición, acero y vidrio.

RECOMENDACIONES DE USO:

ACCESOS

CIRCULACIONES EXTERIORES

ILUMINACIÓN DE PISO

MARCACIÓN DE CAMINOS

NAOS E

CRI >0,7 3000K 2.2 W IP 65 100 LM

EMBUTIDA EN MURO

Luminaria de luz rasante embutida en muro apta para exterior. Incluye base para embutir en muro. Cuerpo de aluminio con termoestablado gris mate de alta duración.

CÓD. EEP15025

GAMMA 1

INTERIOR / EXTERIOR

POTENCIA / 3W

BASE DETALLE / LED EPISTAR 1W

DIMENSIONES / Ø1=65, Ø2=45, H=75 MM

< DE HAZ / 30°/60°

CRI / >0,8

CÓD. EEP15015

GAMMA 3

INTERIOR / EXTERIOR

POTENCIA / 3W

BASE DETALLE / LEDS EPISTAR 3*1W

DIMENSIONES / Ø1=100, Ø2=65, H=90 MM

< DE HAZ / 30°/60°

CRI / >0,8

EXTERIOR

POTENCIA / 5W

BASE DETALLE / 1W

DIMENSIONES / Ø1=75 MM, Ø2=65 MM, H= 75 MM

< DE HAZ / 30°

CRI / >0,8

EXTERIOR

POTENCIA / 2.2W MÁX.

CRI / >0,7

DIMENSIONES / FRENTE: 86X86 MM
CUERPO: 65X65X30 MM

CÓD.EST17112



LEPUS

IP 65

50.000H

LUMINARIA LED CON ESTACA PARA JARDÍN

Cuerpo de aluminio y lente de vidrio endurecido.

RECOMENDACIONES DE USO:

RECEPCIONES

TERRAZAS

PASILLOS

JARDINES

COCINAS

EXTERIOR

POTENCIA / 5W

BASE DETALLE / SMD 5*1W

DIMENSIONES / 95X280MM^M

< DE HAZ / 30°

CRI / >0,8

CÓD.ESM 17073



MAIA 30

IP 65

50.000H

PROYECTOR DE ÁREA LED

Cuerpo de de aluminio termoesmaltado blanco con difusor de PC de alta transparencia.

RECOMENDACIONES DE USO:

PROYECTORES DE ÁREA

EXTERIOR

POTENCIA / 30W


BASE DETALLE / SMD 30 W

DIMENSIONES / 220X180X40MM

< DE HAZ / 120°

CRI / >0,8

CÓD.ESP 19044



ALFERA C

40 W

IP 54

EMBUTIDA EN EL PISO

Luminaria del exterior sobrepuesta en piso, base para lámpara E27

EXTERIOR

POTENCIA / 40W MÁX.

DIMENSIONES / Ø90 X H600 MM
ØBASE 153 MM

CÓD.EEP15015R



GAMMA R



EMBUTIDA EN PISO

Luminaria LED empotrada en piso con luz rasante en una dirección, cuerpo de aluminio de fundición, acero inoxidable y vidrio. Chip LED CREE XPE 90-100lm/W, capacidad de carga 2.000 kg Máx., aislación eléctrica clase 3. Fuente de poder se vende por separado.

INTERIOR/EXTERIOR

POTENCIA / 3W

DIMENSIONES / Ø=118, H=85 MM
ØCORTE=95

CRI / >0,8

CÓD.EEP15012R



GAMMA 2R



EMBUTIDA EN PISO

Luminaria LED empotrada en piso con luz rasante en dos direcciones, cuerpo de aluminio de fundición, acero inoxidable y vidrio, uso Interior/Exterior. IP67. Chip LED CREE XPE 90-100lm/W, capacidad de carga 2.000 kg Máx., aislación eléctrica clase 3. Fuente de poder se vende por separado.

EXTERIOR

POTENCIA / 3W

DIMENSIONES / CUERPO: Ø52XH80 MM
EMBUTIR: Ø45XH100 MM

CRI / >0,8

CÓD. EST19021



LEGOR



SOBREPUESTA EN PISO O EN MURO

Luminaria direccional apta para exterior. Base para lámpara GU10 de 70mm de altura máxima incluyendo pines de conexión. Su cuerpo de aluminio pasivado anodizado garantiza una máxima duración en ambientes hostiles como exteriores de alta humedad o de alta salinidad. Compatible con estaca premium de PVC o con base para sobreponer de acero inoxidable SS304.

EXTERIOR

POTENCIA / 30W MÁX.

DIMENSIONES / Ø61 X H110 MM

HYDRA

IP 68 50.000H

LUMINARIA LED SOBREPUESTA SUMERGIBLE

Cuerpo de acero inoxidable 304 y difusor de vidrio endurecido.

RECOMENDACIONES DE USO:

EXTERIOR



CÓD.ESH 18 103

HYDRA 3

EXTERIOR / SUMERGIBLE
POTENCIA / 3W
BASE DETALLE / LEDS BRIDGELUX 3*1W
DIMENSIONES / Ø1=80, H=120
< DE HAZ / 60°
CRI / >0,8

CÓD.ESH 18 104

HYDRA 6

EXTERIOR / SUMERGIBLE
POTENCIA / 6W
BASE DETALLE / LEDS BRIDGELUX 6*1W
DIMENSIONES / Ø1=120, H=140
< DE HAZ / 60°
CRI / >0,8

CÓD.ESH 18 105

HYDRA 9

EXTERIOR / SUMERGIBLE
POTENCIA / 9W
BASE DETALLE / LEDS BRIDGELUX 9*1W
DIMENSIONES / Ø1=160, H=150
< DE HAZ / 60°
CRI / >0,8

CÓD.ESH 18 106

HYDRA 12

EXTERIOR / SUMERGIBLE
POTENCIA / 12W
BASE DETALLE / LEDS BRIDGELUX 12*1W
DIMENSIONES / Ø1=200, H=160
< DE HAZ / 60°
CRI / >0,8

03

ILUMINACIÓN DEPORTIVA Y GRANDES ESPACIOS



ORION

IP 66

IK 10

100,000H

LM/W 150

LUMINARIA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN EN POSTE DE ALUMBRADO

Cuerpo de aluminio y difusor de vidrio endurecido ultra transparente, resistente al intemperie y a las rayas.

RECOMENDACIONES DE USO:

ILUMINACIÓN EN POSTES



CÓD.ESP17123

ORION I

EXTERIOR

POTENCIA / 30 - 60W

BASE DETALLE / NICHIA 150 LM/W,
SDM 3030

DIMENSIONES / L = 252, A = 255,
H = 105; Ø = 60

< DE HAZ / 160 X 70°

CRI / >0,70

CÓD.ESP17124

ORION II

EXTERIOR

POTENCIA / 80 - 120W

BASE DETALLE / NICHIA 150 LM/W,
SDM 3030

DIMENSIONES / L = 625, A = 290,
H = 105; Ø = 60

< DE HAZ / 160 X 70°

CRI / >0,70

CÓD.ESP17125

ORION III

EXTERIOR

POTENCIA / 140 - 200W

BASE DETALLE / NICHIA 150 LM/W,
SDM 3030

DIMENSIONES / L = 775, A = 325,
H = 105; Ø = 60

< DE HAZ / 160 X 70°

CRI / >0,70



WALL PACK G4

IP 65

EMBUTIDA EN EL CIELO

Luminaria LED de alta eficiencia para pared.

CÓD.ESM19050

WALL PACK G4 50

EXTERIOR

POTENCIA / 50W

DIMENSIONES / L164.5*W235*H108

CRI / >80

CÓD.ESM19070

WALL PACK G4 70

EXTERIOR

POTENCIA / 70W

DIMENSIONES / L193.5*W323.5* H128

CRI / >80

CÓD.ESM19100

WALL PACK G4 100

EXTERIOR

POTENCIA / 100W

DIMENSIONES / L193.5*W323.5*H128

CRI / >80

ACRUX S

IP 66

50,000H

ML/W 120

LUMINARIA LED UFO HIGH BAY 120 LM/W

Cuerpo de aluminio y difusor de policarbonato de alta transparencia

RECOMENDACIONES DE USO:

INTERIORES

EPISTAR



CÓD.ESC18133

ACRUX S 100

INTERIOR / EXTERIOR

POTENCIA / 100W

BASE DETALLE / EPISTAR SMD 3030
120LM/W

DIMENSIONES / ☒ = 350 X 143MM

< DE HAZ / 60° / 90° / 120°

CRI / >0,7

CÓD.ESC18134

ACRUX S 150

INTERIOR / EXTERIOR

POTENCIA / 150W

BASE DETALLE / EPISTAR SMD 3030
120LM/W

DIMENSIONES / ☒ = 350 X 143MM

< DE HAZ / 60° / 90° / 120°

CRI / >0,7

CÓD.ESC18135

ACRUX S 200

INTERIOR / EXTERIOR

POTENCIA / 200W

BASE DETALLE / EPISTAR SMD 3030
120LM/W

DIMENSIONES / ☒ = 420 X 149MM

< DE HAZ / 60° / 90° / 120°

CRI / >0,7

CÓD.ESC18136

ACRUX S 240

INTERIOR / EXTERIOR

POTENCIA / 240W

BASE DETALLE / EPISTAR SMD 3030
120LM/W

DIMENSIONES / ☒ = 420 X 149MM

< DE HAZ / 60° / 90° / 120°

CRI / >0,7

04

ILUMINACIÓN SOLAR





HELIOS

IP 65

50,000H

LUMIARIA SOLAR LED AUTOCONTENIDA PARA POSTES

Cuerpo de aluminio con difusor de acrílico ultra transparente.

RECOMENDACIONES DE USO:

ILUMINACIÓN SOLAR

ILUMINACIÓN EN POSTES

ILUMINACIÓN DE SEGURIDAD

CÓD.ESS18092

HELIOS 20

EXTERIOR
POTENCIA / LED: 20W PANEL: 18W
BASE DETALLE / P.FOTOVOLTAICO 18W BATERÍA 40AH, 3.7V
DIMENSIONES / 678 X 303 X 84MM
< DE HAZ / 140°
CRI / >0,7

CÓD.ESS18093

HELIOS 30

EXTERIOR
POTENCIA / LED: 30W, PANEL: 21,6W
BASE DETALLE / P.FOTOVOLTAICO21,6W BATERÍA 50AH, 3.7V
DIMENSIONES / 812 X 303 X 84MM
< DE HAZ / 140°
CRI / >0,7

CÓD.ESS18094

HELIOS 40

EXTERIOR
POTENCIA / LED: 40W, PANEL: 30,6W
BASE DETALLE / P. FOTOVOLTAICO30,6W BATERÍA 70AH, 3.7V
DIMENSIONES / 963 X 303 X 84MM
< DE HAZ / 140°
CRI / >0,7

CÓD.ESS18095

HELIOS 50

EXTERIOR
POTENCIA / LED: 50W, PANEL: 43,2W
BASE DETALLE / P. FOTOVOLTAICO43,2W BATERÍA 90AH, 3.7V
DIMENSIONES / 1326 X 303 X 84MM
< DE HAZ / 140°
CRI / >0,7

CÓD.ESS18096

HELIOS 60

EXTERIOR
POTENCIA / LED: 60W, PANEL: 48,15W
BASE DETALLE / P.FOTOVOLTAICO48,15W BATERÍA 110AH, 3.7V
DIMENSIONES / 1095 X 381 X 84MM
< DE HAZ / 140°
CRI / >0,7

HELIOS



CÓD.ESS18097

HELIOS 70

EXTERIOR

POTENCIA / LED: 70W, PANEL: 57,6W

BASE DETALLE / P. FOTOVOLTAICO 57,6W
BATERÍA 130AH, 3,7V

DIMENSIONES / 1326 X 381 X 84MM

< DE HAZ / 140°

CRI / >0,7

CÓD.ESS18098

HELIOS 80

EXTERIOR

POTENCIA / LED: 80W, PANEL: 72W

BASE DETALLE / P. FOTOVOLTAICO 72W
BATERÍA 150AH, 3,7V

DIMENSIONES / 1563 X 381 X 84MM

< DE HAZ / 140°

CRI / >0,7

CÓD.ESS18099

HELIOS 90

EXTERIOR

POTENCIA / LED: 90W, PANEL: 72W

BASE DETALLE / P.FOTOVOLTAICO 72W
BATERÍA 160AH, 3,7V

DIMENSIONES / 1563 X 381 X 84MM

< DE HAZ / 140°

CRI / >0,7

CÓD.ESS18100

HELIOS 100

EXTERIOR

POTENCIA / LED: 100W, PANEL: 72W

BASE DETALLE / P.FOTOVOLTAICO 72W
BATERÍA 180AH, 3,7V

DIMENSIONES / 1563 X 381 X 84MM

< DE HAZ / 140°

CRI / >0,7



CÓD.ISC168157



MENKAR

IP 65 50,000H

LUMINARIA SOLAR LED PARA MUROS CON SENSOR DE MOVIMIENTO

Cuerpo de aluminio y difusor de policarbonato ultra transparente.

RECOMENDACIONES DE USO:

EXTERIOR

ACCESOS

CIRCULACIONES EXTERIORES

ILUMINACIÓN DE PISO

SEGURIDAD

EXTERIOR

POTENCIA / 7W

BASE DETALLE / P.FOTOVOLTAICO 5W
B:8000MAH, 3.7V. 8W

DIMENSIONES / 242.5X120.5X92MM

< DE HAZ / 120°

CRI / >0,75

CÓD.ESM18168



MAREK

IP 65 50,000H

ESTACA LED RGB SOLAR CON PANEL FOTOVOLTAICO SEPARADO DEL CUERPO

Cuerpo de aluminio y difusor de policarbonato ultra transparente.

RECOMENDACIONES DE USO:

EXTERIOR

DECORATIVO EXTEIOR

EXTERIOR

POTENCIA / 9W

BASE DETALLE / P.FOTOVOLTAICO 6W
B:8000MAH, 3.7V. 8W

DIMENSIONES / 242.5X120.5X92MM


< DE HAZ / 120°

CRI / RGB

05

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA Y OTROS

CÓD.KIT15047

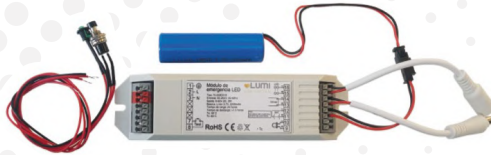

KIT EMERGENCIA 4-40W

MÓDULOS DE EMERGENCIA PARA LUMINARIAS LED

Módulo de Emergencia para luminarias LED con driver externo. Su diseño compacto permite su instalación al interior de la mayoría de las luminarias sobrepuestas.

INTERIOR
POTENCIA / 4 A 40W MÁX.
V OUT / DC SEGÚN LUMINARIA
DIMENSIONES / 140 X 33 X 15 MM
AUTONOMÍA / >90 MIN

CÓD.KIT19049



KIT EMERGENCIA 220V AC

MÓDULOS DE EMERGENCIA PARA LUMINARIAS LED

Módulo de Emergencia para luminarias de 1 a 18w. Baterías opcionales para mayor duración en “modo emergencia”.

INTERIOR
POTENCIA / 18W
V OUT / 220V AC
DIMENSIONES / 168 X 35 X 25 MM
AUTONOMÍA / >90 MIN

CÓD.ISC18116



OVNI



SENSOR DE MOVIMIENTO MICROONDAS 360°

Cuerpo ABS.

RECOMENDACIONES DE USO: **INTERIORES**

INTERIOR
MODO DE DETECCIÓN / MICROONDAS
< DE DETECCIÓN / 360°
ALCANCE / HASTA 15M
SENSIBILIDAD / 2 A 2000 LUX
TIEMPO DE ENCENDIDO / 8S A 12MIN

CÓD.A0013

CONECTOR IP67 I



IP 67

CÓD.A0014

CONECTOR IP67T



IP 67

Cuerpo de Nylon y conector de aleación de cobre y zinc con empaquetaduras de gel de silicona.

EXTERIOR

POTENCIA / 20A MÁX. - 500V AC MÁX.

RESISTENCIA AL CONTACTO / < 10MΩ

RESISTENCIA DE AISLACIÓN / 1000Ω.M @ 500V DC

CORTOCIRCUITO / 1500V/1 MINUTO

TEMPERATURA DE OPERACIÓN / -40 A + 105°C

DIMENSIONES / Ø26.2 X L78.3 MM

RECOMENDACIONES DE USO:

EXTERIOR

CYGNUS

IP 31

35,000H

SEÑALÉTICA LED DE EMERGENCIA

Cuerpo de aluminio y Acrílico. Materiales retardantes de fuego.

RECOMENDACIONES DE USO:

INTERIORES

SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA



CÓD.EM 15009

CYGNUS

INTERIOR

POTENCIA / 3W

BASE DETALLE / 14 PCS SMD 3528 LED CHIP

DIMENSIONES / 395X195X85 MM

< DE HAZ / 120°

CRI / >0,7

CÓD.EM 15009A

CYGNUS A

INTERIOR

POTENCIA / 3W

BASE DETALLE / 14 PCS SMD 3528 LED CHIP

DIMENSIONES / 395X195X85 MM

< DE HAZ / 120°

CRI / >0,7

otra empresa del grupo





Lumi
ILUMINACION

WWW.LUMICHILE.COM
LUMI@LUMICHILE.COM

CARLOS ALVARADO 4856, LAS CONDES, SANTIAGO
TELEFONOS: +569 72165082 - +569 49994203

