

ilumina
tus
ideas
iluminación
de diseño





Diseños que van con todo

Iluminación perfecta para el 99%

Durante la última década, la iluminación ha ido ganando cada vez más relevancia en el ámbito del diseño y construcción de proyectos y ha impulsado a arquitectos y diseñadores de todos los sectores a encontrar su camino a través de la íntima relación entre la luz y la arquitectura.

Asimismo, la iluminación lineal y circular personalizada ha aparecido como una opción altamente atractiva por su gran capacidad de mejorar y perfeccionar los espacios de casi cualquier proyecto.

Elejir la iluminación con componentes de la más alta calidad del mercado siempre será siempre la mejor decisión.

ilumina
tu
imaginación

Crea proyectos únicos

Diseña la iluminación perfecta

Medidas y potencias personalizables

Combina iluminación lineal y circular, directa e indirecta completamente a medida

Determina la luminosidad perfecta para cada aplicación.

Combina los elementos de control para una máxima versatilidad.

Deja tu huella.



CC6068



CARACTERÍSTICAS

- Diseño innovador y novedoso con una estructura que permite una fácil y rápida conexión, ionstalación y mantenimiento.
- Tapas y terminaciones de alta calidad, sin tornillos visibles ni fugas de luz.
- Drivers Flicker Free y LEDs de larga vida útil.
- Difusores de alta transmitancia que permiten una iluminación homogenea y un mínimo deslumbramiento (UGR<19).
- Amplia variedad de opciones de control y atenuación.
- Amplia variedad de opciones de terminación e instalación.


Debido al continuo mejoramiento de nuestros productos, las especificaciones pdrían cambiar sin previo aviso.

SERIE HALO 6068

Perfil de aluminio extruido con difusor de policarbonato de alta transmitancia.

Tornillería de acero inoxidable con pintura electrostática.

Driver interno o externo.
Funcionamiento en 185-265V AC.



Instalación



Suspendida



Sobrepuesta



Embutida

OPCIONES DE PARÁMERTOS

Diámetro / Cód.

- 600mm / CC6068-600
- 800mm / CC6068-800
- 1000mm / CC6068-1000
- 1200mm / CC6068-1200
- 1500mm / CC6068-1500
- 2200mm / CC6068-2200

Potencia / lúmenes

- 38w / 3390lm
- 50W / 4450lm
- 63W / 5652lm
- 75W / 6782lm
- 94W / 8478lm
- 126W / 11304lm

LED & CCT

- LED Osrom 2835
- Vida útil > 50.000h
- 2700-3000K
- 400-4500K
- 5000-5500K
- 6000-6500K

IRC

- Ra>80
- Ra>90
-
-
-
-

Terminaciones

- Blanco Mate (RAL9003)
- Negro Mate (RAL9004)
- Plata (RAL9006)
- Dorado Champaña (RAL1000)
- Bronce Dorado
- Bronce

Driver

- Tridonic
- Mean Well
- Osram
- Lifud
-
-

Interfaz

- On / Off
- Dimmer 0-10V / 1-10V
- Controlador Dali
- Controlador Triac
- Control remoto IR
-

Fijaciones

- Tubo de acero inox.
- cuerda flexible de acero inox.
-
-
-
-



Blanco Mate



Negro Mate




Plata



Dorado Champaña



Bronce Dorado



Bronce

www.lumichile.com

+569 7216 5082 | +569 2369 0093 | lumi@lumichile.com





CC0100



CARACTERÍSTICAS

- Diseño innovador y novedoso con una estructura que permite una fácil y rápida conexión, ionstalación y mantenimiento.
- Tapas y terminaciones de alta calidad, sin tornillos visibles ni fugas de luz.
- Drivers Flicker Free y LEDs de larga vida útil.
- Difusores de alta transmitancia que permiten una iluminación homogenea y un mínimo deslumbramiento (UGR<19).
- Amplia variedad de opciones de control y atenuación.
- Amplia variedad de opciones de terminación e instalación.


Debido al continuo mejoramiento de nuestros productos, las especificaciones pdrían cambiar sin previo aviso.

SERIE LIDA 100

Perfil de aluminio extruido con difusor de policarbonato de alta transmitancia.

Tornillería de acero inoxidable con pintura electrostática.

Driver externo.
Funcionamiento en 185-265V AC.



Instalación



Suspendida



Sobrepuesta



Embutida

OPCIONES DE PARÁMERTOS

Diámetro / Cód.

- 400mm / CC0100-400
- 500mm / CC0100-500
- 600mm / CC0100-600
- 800mm / CC0100-800
- 1000mm / CC0100-1000
-

Potencia / lúmenes

- 28W / 2800lm
- 42W / 4200lm
- 50W / 5000lm
- 78W / 7800lm
- 96W / 9600lm
-

LED & CCT

- LED Osram 2835
- Vida útil > 50.000h
- 2700-3000K
- 400-4500K
- 5000-5500K
- 6000-6500K

IRC

- Ra>80
- Ra>90
-
-
-
-

Terminaciones

- Blanco Mate (RAL9003)
- Negro Mate (RAL9004)
- Plata (RAL9006)
- Dorado Champaña (RAL1000)
- Bronce Dorado
- Bronce

Driver

- Tridonic
- Mean Well
- Osram
- Lifud
-
-

Interfaz

- On / Off
- Dimmer 0-10V / 1-10V
- Controlador Dali
- Controlador Triac
- Control remoto IR
-

Fijaciones

- Tubo de acero inox.
- cuerda flexible de acero inox.
-
-
-
-



www.lumichile.com


+569 7216 5082 | +569 2369 0093 | lumi@lumichile.com





CD6068

SERIE HALO 6068



Diámetro / Cód.

- 600mm / CD65068-600
- 800mm / CD65068-800
- 1000mm / CD65068-1000
- 1200mm / CD65068-1200
- 1500mm / CD65068-1500
- 2000mm / CD65068-2000

Instalación



Suspendida


Potencia / lúmenes

- 38 + 19W / 3391 + 1695lm
- 50 + 25W / 4450 + 2225lm
- 63 + 31W / 5652 + 2826lm
- 75 + 37W / 6782 + 3391lm
- 94 + 47W / 8478 + 4239lm
- 126 + 63W / 11304 + 5652lm



CC3535

SERIE HALO 3535



Largo / Cód.

- 400mm / CC3535-400
- 600mm / CC3535-600
- 800mm / CC3535-800
- 1000mm / CC3535-1000
- 1200mm / CC3535-1200
- 1500mm / CC3535-1500

Instalación



Suspendida



Sobrepueta



Embutida

Potencia / lúmenes

- 25W / 2275lm
- 38W / 3458lm
- 50W / 4550lm
- 63W / 7573lm
- 75W / 6825lm
- 94W / 8554lm

VARIACIONES SERIE HALO



Blanco Mate



Negro Mate




Plata



Dorado Champaña



Bronce Dorado



Bronce

OPCIONES DE PARÁMETROS

LED & CCT

- LED Osram 2835
- Vida útil > 50.000h
- 2700-3000K
- 400-4500K
- 5000-5500K
- 6000-6500K

Interfaz

- On / Off
- Dimmer 0-10V / 1-10V
- Controlador Dali
- Controlador Triac
- Control remoto IR

IRC

- Ra>80
- Ra>90
-
-
-
-


Driver

- Tridonic
- Mean Well
- Osram
- Lifud



CF6068

SERIE HALO 6068



Código

- CF6068-2255
- CF6068-3085
- CF6068-3650
- CF6068-4477
- CF6068-5890
-
-

Instalación



Suspendida




Sobrepueta



Embutida


Potencia / lúmenes

- 118W / 10030lm
- 150W / 12750lm
- 174W / 14790lm
- 218W / 18530lm
- 263W / 22355lm
-
-

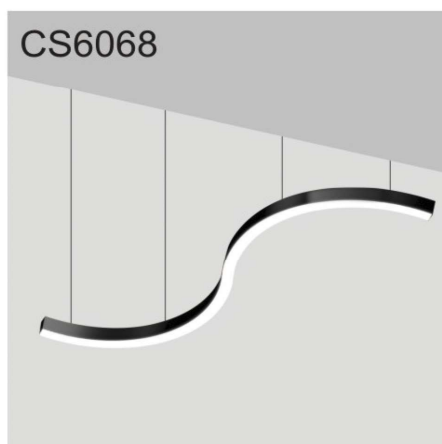

CS6068

SERIE HALO 6068



Largo / Código

- 800mm / CS6068-800
- 1200mm / CS6068-1200
- 1500mm / CS6068-1500
- 2000mm / CS6068-2000
- 3000mm / CS6068-3000
-
-

Instalación



Suspendida



Sobrepueta



Embutida


Potencia / lúmenes

- 20W / 1820lm
- 25W / 2275lm
- 35W / 3185lm
- 50W / 4550lm
- 75W / 6825lm
-
-



CN2560

SERIE HALO 2560



Largo / Cód.

- 400mm / CN2560-400
- 600mm / CN2560-600
- 800mm / CN2560-800
- 1000mm / CN2560-1000
- 1200mm / CN2560-1200
- 1500mm / CN2560-1500

Instalación











Suspendida




Potencia / lúmenes

- 25W / 2275lm
- 38W / 3458lm
- 50W / 4550lm
- 63W / 7573lm
- 75W / 6825lm
- 94W / 8554lm





INSTALACIÓN SUSPENDIDA

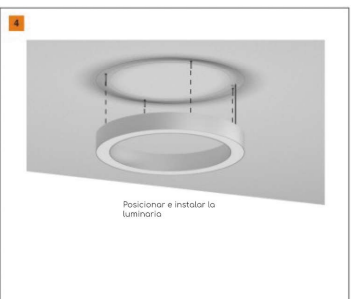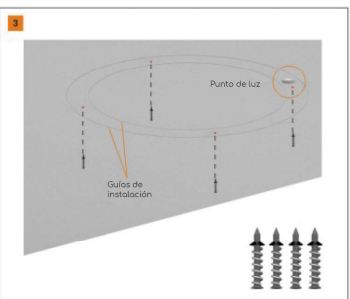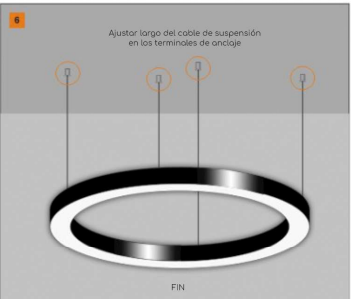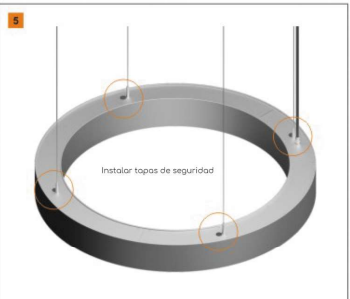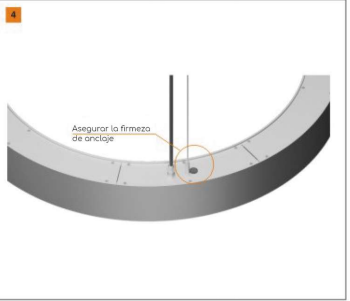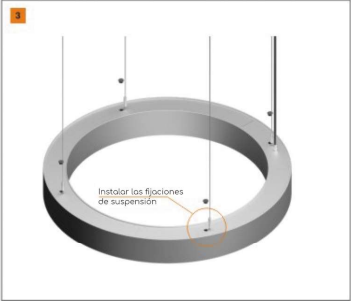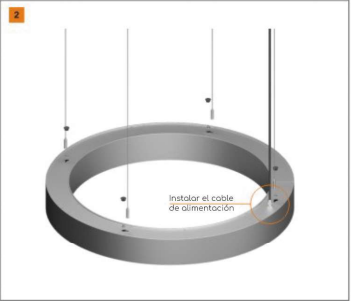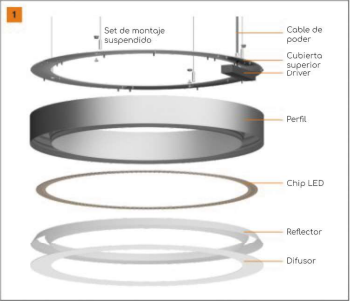

INSTALACIÓN SOBREPUESTA

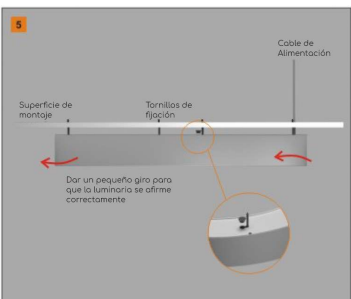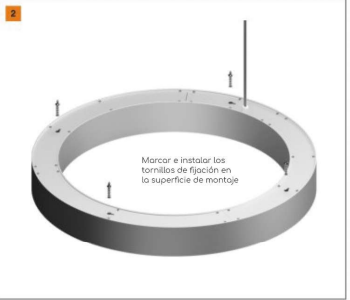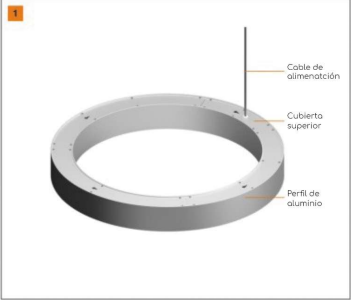

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN Y ARMADO SERIE HALO

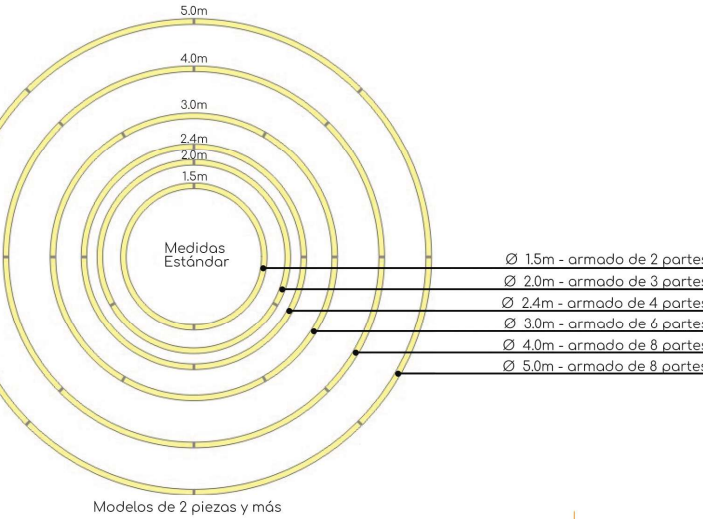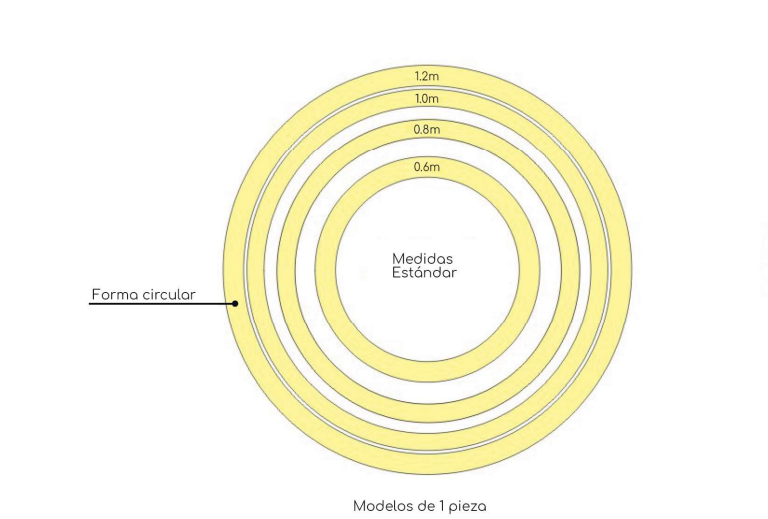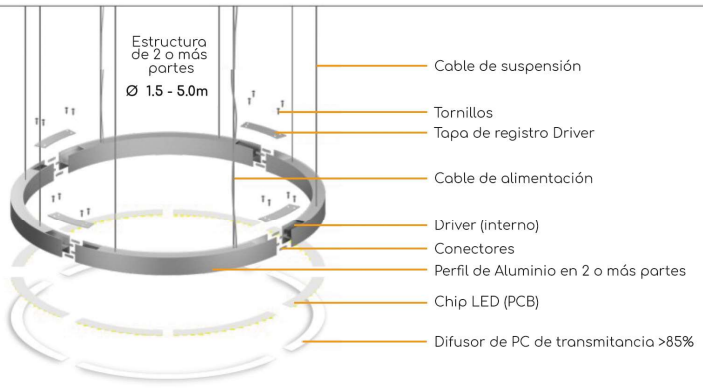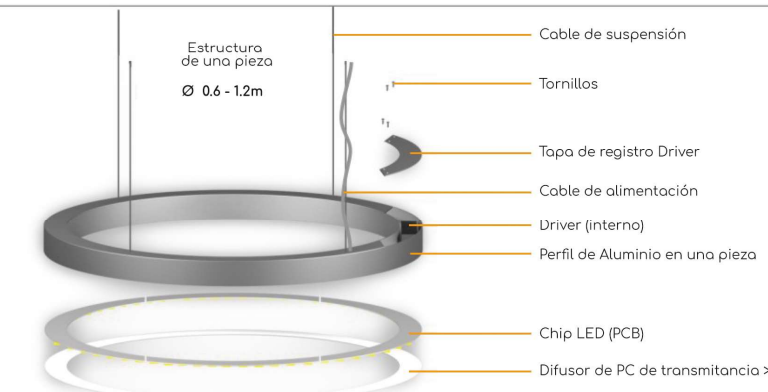

Debido al continuo mejoramiento de nuestros productos, las especificaciones podrían cambiar sin previo aviso.



LP4080



CARACTERÍSTICAS

- Interconexión en serie de varias unidades con una estructura que permite una fácil y rápida conexión, instalación y mantenimiento.
- Tapas y terminaciones de alta calidad, sin tornillos visibles ni fugas de luz.
- Drivers Flicker Free y LEDs de larga vida útil.
- Difusores de alta transmitancia que permiten una iluminación homogénea y un mínimo deslumbramiento (UGR<19).
- Amplia variedad de opciones de control y atenuación.
- Amplia variedad de opciones de terminación e instalación.


Debido al continuo mejoramiento de nuestros productos, las especificaciones podrían cambiar sin previo aviso.

SERIE PLUTO 4080

Perfil de aluminio extruido con difusor de policarbonato de alta transmitancia.

Tornillería de acero inoxidable con pintura electrostática.

Driver interno o externo.
Funcionamiento en 185-265V AC.



OPCIONES DE PARÁMETROS

Largo / Cód.

- 575mm / LP4080-575
- 865mm / LP4080-865
- 1135mm / LP4080-1135
- 1415mm / LP4080-1415
- 1695mm / LP4080-1695
- 1975mm / LP4080-1975
- 2255mm / LP4080-2255

Terminaciones

- Blanco Mate (RAL9003)
- Negro Mate (RAL9004)
- Plata (RAL9006)
- Dorado Champaña (RAL1000)
- Bronce Dorado
- Bronce

Potencia / lúmenes

- 10W / 1000lm
- 17W / 1700lm
- 21W / 2100lm
- 27W / 2700lm
- 34W / 3400lm
- 38W / 3800lm
- 42W / 4200lm

Driver

- Tridonic
- Mean Well
- Osram
- Lifud
-
-

LED & CCT

- LED Osram 2835
- Vida útil > 50.000h
- 2700-3000K
- 400-4500K
- 5000-5500K
- 6000-6500K

Interfaz

- On / Off
- Dimmer 0-10V / 1-10V
- Controlador Dali
- Controlador Triac
- Control remoto IR
-


IRC

- Ra>80
- Ra>90
-
-
-
-

Fijaciones

- Tubo de acero inox.
- cuerda flexible de acero inox.

ACCESORIOS DE MONTAJE



www.lumichile.com
lumichile@lumichile.com

+569 7216 5082 | +569 2369 0093 |





CARACTERÍSTICAS

- Interconexión en serie de varias unidades con una estructura que permite una fácil y rápida conexión, instalación y mantenimiento.
- Tapas y terminaciones de alta calidad, sin tornillos visibles ni fugas de luz.
- Drivers Flicker Free y LEDs de larga vida útil.
- Difusores de alta transmitancia que permiten una iluminación homogénea y un mínimo deslumbramiento (UGR<19).
- Amplia variedad de opciones de control y atenuación.
- Amplia variedad de opciones de terminación e instalación.


Debido al continuo mejoramiento de nuestros productos, las especificaciones podrían cambiar sin previo aviso.

SERIE PLUTO 6080

Perfil de aluminio extruido con difusor de policarbonato de alta transmitancia.

Tornillería de acero inoxidable con pintura electrostática.


Driver interno o externo.
Funcionamiento en 185-265V AC.



OPCIONES DE PARÁMETROS

Largo / Cód.	Potencia / lúmenes	LED & CCT	IRC
• 575mm / CP6080-575 • 865mm / CP6080-865 • 1135mm / CP6080-1135 • 1415mm / CP6080-1415 • 1695mm / CP6080-1695 • 1975mm / CP6080-1975 • 2255mm / CP6080-2255	• 17W / 1700lm • 25W / 2500lm • 30W / 3000lm • 42W / 4200lm • 50W / 5000lm • 55W / 5500lm • 60W / 6000lm	• LED Osram 2835 • Vida útil > 50.000h • 2700-3000K • 400-4500K • 5000-5500K • 6000-6500K	• Ra>80 • Ra>90 • • • •
Terminaciones	Driver	Interfaz	Fijaciones
• Blanco Mate (RAL9003) • Negro Mate (RAL9004) • Plata (RAL9006) • Dorado Champaña (RAL1000) • Bronce Dorado • Bronce	• Tridonic • Mean Well • Osram • Lifud • •	• On / Off • Dimmer 0-10V / 1-10V • Controlador Dali • Controlador Triac • Control remoto IR •	• Tubo de acero inox. • cuerda flexible de acero inox.


ACCESORIOS DE MONTAJE

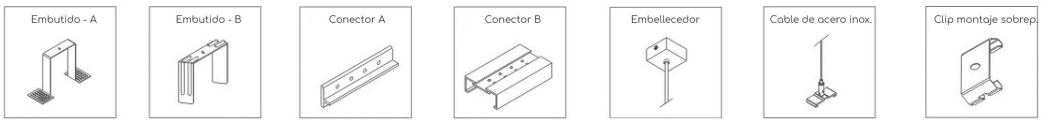



CZ7535

SERIE PLUTO 7535




Largo / Cód.

- 575mm / CZ7535-575
- 865mm / CZ7535-865
- 1135mm / CZ7535-1135
- 1415mm / CZ7535-1415
- 1695mm / CZ7535-1695
- 1975mm / CZ7535-1975
- 2255mm / CZ7535-2255


Potencia / lúmenes

- 23W / 2300lm
- 34W / 3400lm
- 45W / 4500lm
- 56W / 5600lm
- 67W / 6700lm
- 79W / 7900lm
- 90W / 9000lm

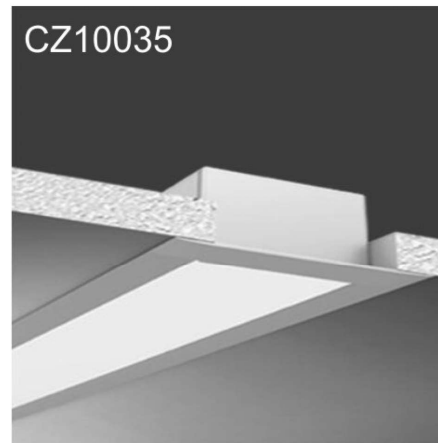

CZ10035

SERIE PLUTO 10035

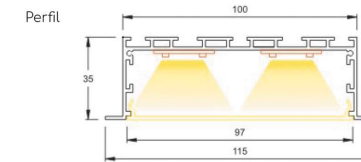

Largo / Cód.

- 575mm / CZ10035-575
- 865mm / CZ10035-865
- 1135mm / CZ10035-1135
- 1415mm / CZ10035-1415
- 1695mm / CZ10035-1695
- 1975mm / CZ10035-1975
- 2255mm / CZ10035t-2255


Potencia / lúmenes

- 28W / 2800lm
- 43W / 4300lm
- 56W / 5600lm
- 70W / 7000lm
- 85W / 8500lm
- 99W / 9900lm
- 113W / 11300lm



CZ5035

SERIE PLUTO 5035



Largo / Cód.

- 575mm / CZ5035-575
- 865mm / CZ5035-865
- 1135mm / CZ5035-1135
- 1415mm / CZ5035-1415
- 1695mm / CZ5035-1695
- 1975mm / CZ5035-1975
- 2255mm / CZ5035-2255


Potencia / lúmenes

- 17W / 1700lm
- 26W / 2600lm
- 34W / 3400lm
- 42W / 4200lm
- 50W / 5000lm
- 59W / 5900lm
- 68W / 6800lm



CZ3535

SERIE PLUTO 3535




Largo / Cód.

- 575mm / CZ3535-575
- 865mm / CZ3535-865
- 1135mm / CZ3535-1135
- 1415mm / CZ3535-1415
- 1695mm / CZ3535-1695
- 1975mm / CZ3535-1975
- 2255mm / CZ3535-2255

Potencia / lúmenes

- 10W / 1000lm
- 15W / 1500lm
- 19W / 1900lm
- 24W / 2400lm
- 29W / 2900lm
- 34W / 3400lm
- 38W / 3800lm

SERIE PLUTO INSTALACIÓN EMBUTIDA



OPCIONES DE PARÁMETROS

LED & CCT

- LED Osram 2835
- Vida útil > 50.000h
- 2700-3000K
- 400-4500K
- 5000-5500K
- 6000-6500K
-

Interfaz

- On / Off
- Dimmer 0-10V / 1-10V
- Controlador Dali
- Controlador Triac
- Control remoto IR

IRC

- Ra>80
- Ra>90
-
-
-
-
-

Driver

- Tridonic
- Mean Well
- Osram
- Lifud

PERFILES





INSTALACIONES

DIFUSORES



LEDS

DRIVERS


CONEXIONES

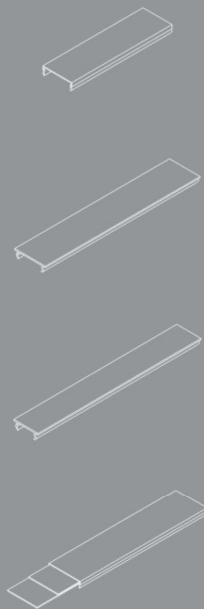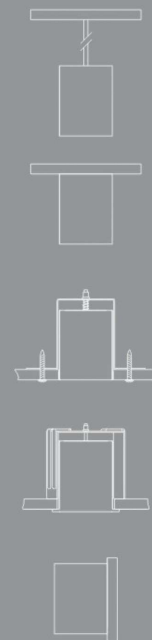


Combinación de Módulos

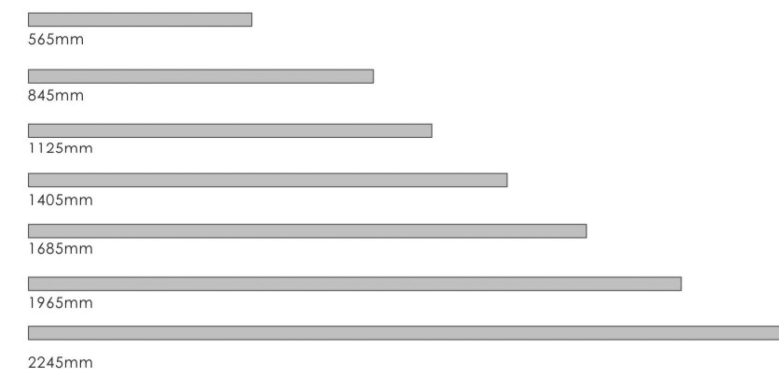


Módulo 'L'



Módulo '+'



Módulo 'T'



Crea medidas y combinaciones completamente a pedido según los requerimientos de tu proyecto.
Combina perfiles y formas curvas y rectas con iluminación directa e indirecta.



www.lumichile.com

lumi@lumichile.com

+56 9 7216 5082

+56 9 9369 0039

libertad
para
iluminar